


Branchement d'un tripode ou autre

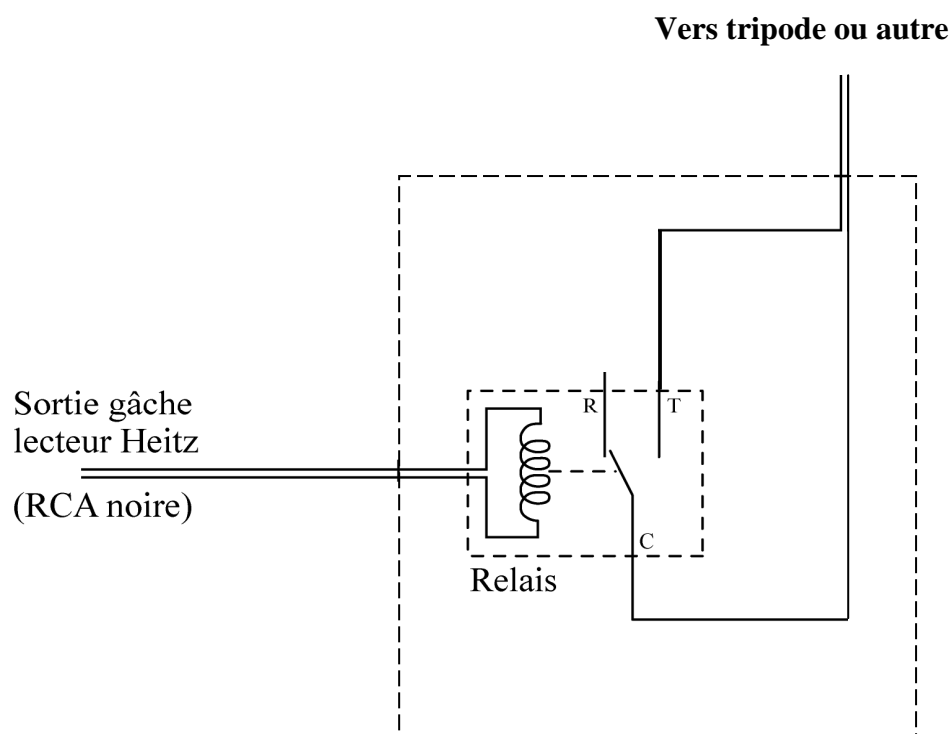

NB : Ce montage est obligatoire pour le fonctionnement correct de la gâche. Une mauvaise installation peut endommager le lecteur de cartes entraînant l'annulation de la garantie.

Dans la configuration des lecteurs dans le logiciel, il faut mettre 1 seconde dans le temps de gâche.